

よくある質問



グリーン購入法
調達基準適合商品

Q 01 クリーンパネルは
どんな製品なの？

A 01

天井埋込型エアコンに取り付けることにより空調運転コストを削減し、エアコンによる天井汚れを抑制します。



Q 02 どうして天井が
汚れるの？

A 02


エアコンから吹出される“速い気流”が天井面に沿って流れます。これを【スマッジング現象】と言います。その結果、天井面に結露が生じ、その結露部分に空気中の微粒粉塵が付着することにより汚れます。



Q 03 なぜ天井を
汚さないの？

A 03

エアコンからの気流の流れを変え非空調ゾーンを作ることで、天井面に直接気流を吹付けないため汚れを防ぐことができます。




Q 04 どうして省エネに
役立つの？

A 04

天井面に非空調ゾーンを作り無駄のない空調が出来るので、空調運転コストを削減することができます。

気流分布比較図
[SCPM-950DW75 装着有無]

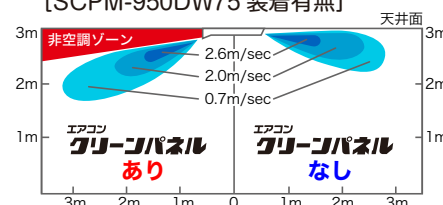

Q 05 なぜ経費が
削減できるの？

A 05

- 非空調ゾーンを空調しないためエネルギーコストを削減できます。
- 天井面が汚れることが無く、張替や塗替えなどの天井のリニューアルが長期間不要になるため、経費の削減に効果的です。

Q 06 なぜ衛生面が
向上するの？

A 06

天井面が結露せず、カビなどの発生を抑制できるため衛生的です。

Q どうして
07 結露するの？

A
07 夏の冷房時期に、エアコンからの冷たい気流と暖かい天井面との温度差により結露します。

Q どこで
08 購入できるの？

A
08 空調設備工事店・電気工事店にお問い合わせ下さい。

Q どんなエアコン
(どのメーカーのものにも)
09 にも取り付けられるの？

A
09 天井埋型エアコン（四方向吹出形、二方向吹出形、一方向吹出形）、アネモ、天井埋込型ファンコイルユニットであれば全てのメーカーのどの機種にも取付けることができます。

Q どうやって
10 取付けるの？

A
10 今あるエアコンの周りにベースをビスで取付た後、コーナー部分、直線部分の順にカバーをベースにはめ込み完成させます。配管化粧カバーと同様の取付方法です。但し、取付は販売店又は専門業者に依頼して行って下さい。

Q クリーンパネルの
11 手入れの方法は？

A
11 本製品を清掃する時は、中性洗剤で拭き取りの上、水拭きして下さい。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないで下さい。

お求めは空調設備工事店・電気工事店様にお問い合わせください。